

Guide d'installation

Installation d'un module de mémoire

Éléments requis


- Module(s) de mémoire
- Tournevis à embout non magnétique (pour ouvrir le boîtier de votre ordinateur)
- Guide d'utilisation de l'ordinateur

Installation

1. Assurez-vous que l'environnement dans lequel vous opérez est exempt de charges électrostatiques. Débarrassez notamment votre espace de travail de tout sachet plastique ou papier.
2. Éteignez votre ordinateur et assurez-vous que celui-ci est complètement hors tension avant de débrancher le cordon d'alimentation. Pour les ordinateurs portables, éteignez l'ordinateur, puis enlevez la batterie.
3. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour décharger l'électricité résiduelle.
4. Retirez le capot de votre ordinateur. Suivez les instructions fournies dans le manuel d'utilisation de l'ordinateur.


5. Afin de protéger les nouveaux modules de mémoire et les composants de votre système de tout dommage lié à l'électricité statique durant l'installation, touchez brièvement une partie métallique non peinte du châssis de l'ordinateur avant de manipuler et d'installer les modules de mémoire.
6. Consultez le guide d'utilisation de votre ordinateur pour savoir où se trouvent les emplacements d'extension de mémoire. N'utilisez aucun outil pour ôter ou installer des modules de mémoire.
7. Insérez le(s) nouveau(x) module(s) de mémoire en respectant les illustrations fournies dans ce guide. Alignez l'encoche (ou les encoches) du module avec celle(s) de l'emplacement, puis appuyez sur le module jusqu'à ce que les clips de l'emplacement s'emboîtent et que le module reste bien en place. (L'installation d'un module peut nécessiter une pression équivalente à entre 20 et 30 livres par pouce carré.) Emboîtez les modules dans les emplacements de mémoire de votre ordinateur en commençant par le module à plus haute densité (en d'autres termes, positionnez le module à plus haute densité dans l'emplacement 0).
8. Une fois le(s) module(s) installé(s), refermez le boîtier de votre ordinateur, puis rebranchez le cordon d'alimentation ou la batterie. L'installation est maintenant terminée.

Installation du module DIMM

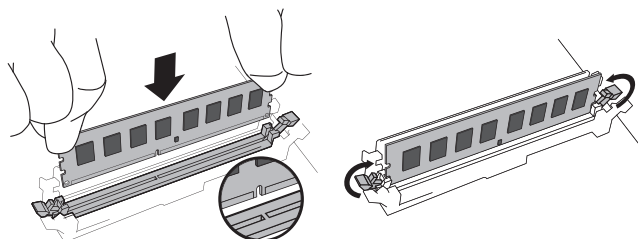

Poussez fermement le module DIMM dans l'emplacement en répartissant la pression de façon homogène sur celui-ci et jusqu'à ce que les clips s'emboîtent et que le module reste bien en place.
N'appuyez pas sur les clips.

Installation du module SODIMM

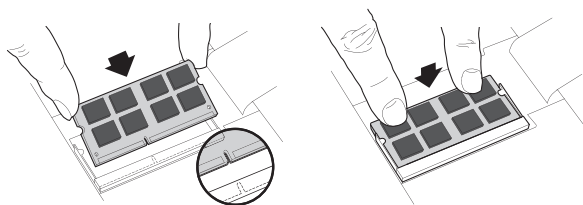

Poussez fermement le module SODIMM en observant un angle de 45 degrés, puis appuyez dessus jusqu'à ce que les clips s'emboîtent et que le module reste bien en place. Une fois le module correctement installé dans l'emplacement, les broches dorées dépassent d'environ 1,5 mm.

Conseils utiles et astuces de dépannage

Si votre ordinateur ne démarre pas, essayez les solutions suivantes :

1. Si un message d'erreur s'affiche, ou si vous entendez une succession d'avertissements sonores, il est possible que votre ordinateur ne reconnaisse pas les nouveaux modules de mémoire. Retirez-les, puis remettez-les en place pour vous assurer qu'ils sont correctement emboîtés dans les emplacements.
2. Si votre ordinateur ne démarre pas, vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés à l'intérieur de celui-ci. Il peut facilement vous arriver d'accrocher un câble et de le débrancher de son connecteur, ce qui peut avoir pour effet de désactiver certains composants tels que votre disque dur ou votre lecteur de disques. Si votre ordinateur ne démarre toujours pas, contactez l'assistance technique de Ballistix.
3. En redémarrant votre ordinateur, il est possible qu'un message s'affiche et vous invite à mettre à jour les paramètres de configuration. Consultez les instructions fournies dans le manuel d'utilisation de l'ordinateur. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter l'assistance technique de Ballistix.
4. Si un message indiquant une différence de mémoire s'affiche, suivez les invites pour accéder au menu de configuration, puis enregistrez et quittez. (Il ne s'agit pas d'une erreur, certains systèmes requièrent d'effectuer cette étape pour mettre à jour les paramètres système.)

Si vous rencontrez des problèmes au cours de l'installation ou que vous avez des questions à propos de celle-ci, n'hésitez pas à contacter l'assistance de Ballistix.

Ressources utiles pour bénéficier d'une assistance avec la mémoire

Anglais :

ballistixgaming.fr/assistance

Français :

ballistixgaming.fr/support

Allemand :

ballistixgaming.de/support

Chinois :

ballistixgaming.cn/support

Japonais :

ballistixgaming.jp/support

www.ballistixgaming.com

©2016 Micron Technology, Inc. Tous droits réservés. Les caractéristiques techniques, informations et/ou produits contenus dans ce document peuvent être modifiés sans préavis. Ballistix et Micron Technology, Inc. ne sauraient être tenues pour responsables de toute omission ou erreur figurant dans la typographie ou les photographies. Micron, le logo Micron, Ballistix et le logo Ballistix sont des marques déposées ou commerciales de Micron Technology, Inc. Toutes les autres marques commerciales et marques de service sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.